


# EnOcean Link POC キット

購入その日からお手元のEnOcean対応センサーと接続可能

- EEP規格の多種多様なデバイスに対応 ※VLDは一部のみ対応
- General Profilesに対応し、独自デバイスデータの受信が可能
- 目的用途に合わせた受信ゲートウェイのカスタマイズも可能



## POCキット システム構成

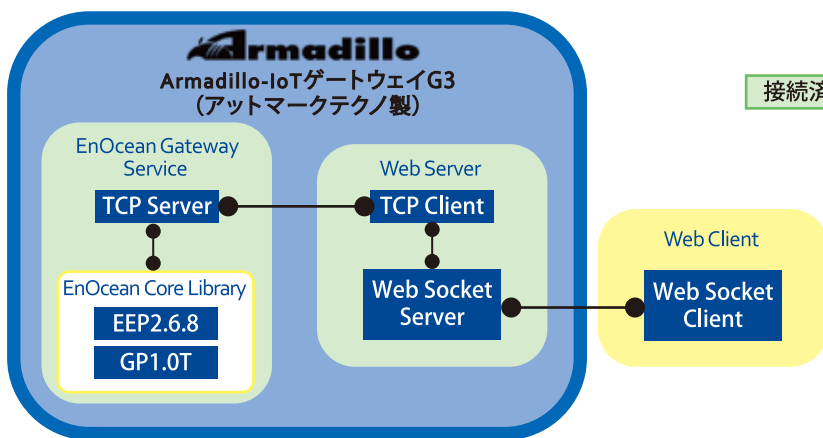

## POCキット 可視化イメージ



- 学習モード設定で付近のセンサーを自動認識
- 受信データを時系列に一覧表示

## カスタマイズも可能

POCキット 構成	EnOcean コアライブラリ	関数I/F	受信サービス (デーモン)	TCPソケット I/F	Web サーバー	Web ソケットI/F	Web クライアント
			任意のアプリケーション へカスタマイズ可能 (有償)		任意のアプリケーション またはサーバーへ カスタマイズ可能(有償)		Webデザインの変更 可視化要素の変更など (有償)